

COMFORT STAR

THE LIFT WITH A COMFORTABLE BUTTON POLE LE TÉLÉSKI À SELLETTE GRAND CONFORT



Switchgear with frequency converter, portable, connectable. The motor is supplied with an 8 m (26'3") long electric cable as standard, 600 x 350 x 750 mm (24" x 14" x 29") high.
Armoire électrique avec variateur de fréquence, portable, enfichable, câble moteur de série 8 m, 600 x 350 x 750 mm de hauteur



Dynamometer
Dynamomètre

Tension pulley
Tension

Speed adjustable
from 0 to 2.0 m / s
Vitesse réglable
de 0 à 2,0m/s

Skier over-travel
safety cut out
Sécurité fin de piste

Type A

Concrete foundation
Massif béton

Standard: Exit station with concrete foundation (Type A). Including a hand winch. Optional: Exit station (Type B) Telescopic (with or without hydraulic actuation).
Sortie standard comprenant une fondation en béton (type A), treuil manuel ; en option : station de débarquement (type B) avec télescope (sans ou avec hydraulique); démontable

Type B

Button pole
service
Distribution
des perches

Button Lift pole
attachment with
swivel function when
attached to sellette,
pivotant sur
le câble

Start area base
Zone de départ platte

Prevention against
Skiers sliding back-
wards
Butée anti-recul

Concrete base
Massif béton

Fences, barriers and signs not included
Clôtures, séparations et signalétique ne
font pas partie de la fourniture

Optional STAR attachment, permanently fixed to cable
* without Certification (EU) 2016/424
Option perche Star fixée sur le câble
* sans certification (EU) 2016/424

TECHNICAL SPECIFICATIONS // DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS // DIMENSIONS

In accordance with Directive
Conformes à la directive

(EU) 2016/424

Drive power 3-11 kW

Puissance d'entraînement 3-11 kW

Maximum capacity 720 Pers/h.

Débit 720 pers./h

Steel cable (ø 9 mm, 0.35") galvanized with Button pole

Câble en acier (ø 9 mm) zingué, comprenant une perche à sellette

Infinitely variable speed adjustment 0-2 m/sec

Réglage en continu de la vitesse 0-2m/sec

Maximum lift length 350 m (1,148')

Longueur de remontée maximale 350 m

40% max slope angle


40% max. de montée

Adjustable station height

Station réglable en hauteur


Galvanized steel construction

Construction en acier galvanisée



Optional: Exit station (Type B)
Type „2“ 0.9-2.8 m (31"-9'2")
En option : station de débarquement
(type B) Type „2“, 0.9-2,8 m

Skier over-travel
safety cut out
Sécurité fin de piste

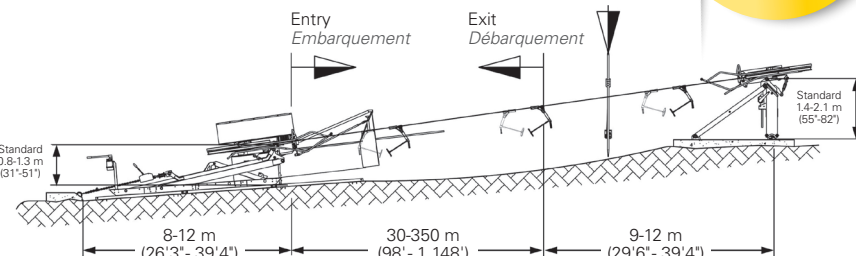

**New
Option!**
Large slide
NOUVEAU !
Grand coulisseau
en option