

PINO CORD


A BIG HELP FOR THE LITTLE ONES
UNE GRANDE AIDE POUR LES TOUT PETITS



Switchgear with frequency converter, portable and connectable. The motor is supplied with an 8 m long electric cable as standard, 600 x 350 x 750 mm (24" x 14" x 29") high.
 Installation de distribution comprenant un convertisseur de fréquence, portable, enfichable, câble moteur de série 8 m, 600 x 350 x 750 mm de hauteur


Fences, barriers and signs are not included.
 Clôtures, séparations et plaques signalétiques ne font pas partie de la fourniture.

Slope angle up to 15%
 Delivery system up to 20%
 Pente jusqu'à 15%
 Installation jusqu'à 20%



Tension with foundation or ground spike
 Haubanage avec fondation ou piquet de terre

Dynamometer
 Dynamomètre

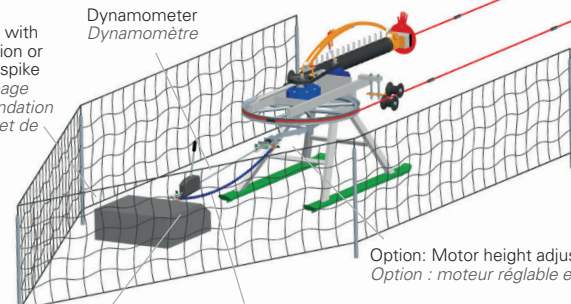

Rubber Handle
 Poignée en caoutchouc

The Turn-around terminal, is by means of a pivot system, height adjustable.
 Maximum height 2,1 m (82")
 Optional: 3.0 m (9'10")
 Station de retour réglable en hauteur par pivotement, hauteur max. 2,1 m
 Option : 3,0 m

Chain
 Chaîne


Tension with foundation or ground spike
 Haubanage avec fondation ou piquet de terre

Option: Skier over-travel safety cut out is available for mountain and valley stations.
 Option : sécurisation de passage amont et aval

Option: Motor height adjustment, 0,65m- 1,05m (25" - 41")
 Option : moteur réglable en hauteur, 0,65 m - 1,05 m

Tension pulley
 Traction de tension

Kr-chain. Maximum tensioning force 6 kN
 Chaîne force d'haubanage maximale 6 kN



Optional: Base station height adjustment
 Option: Station aval réglable en hauteur

TECHNICAL SPECIFICATIONS // DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS // DIMENSIONS

In accordance with Directive
 Conformes à la directive (EU) 2016/424

Drive power 3 KW

Puissance d'entraînement 3 KW

Maximum capacity 720 Pers/h.

Débit 720 pers./h

Atlas plastic cable (ø 16 mm, 0.6") with rubber grips
 Câble en matière synthétique Atlas (ø 16 mm) comprenant des poignées en caoutchouc

Infinitely variable speed adjustment 0-2 m/sec
 Réglage en continu de la vitesse 0-2m/sec

Maximum lift length 125 m (410')
 Longueur de remontée maximale 125 m

20 % max. Slope angle (beginner max.15 %)
 20% max. de pente (débutants 15% max.)

Optional: Base station height adjustment up to 40 cm (16")
 Option : station aval 40 cm réglable en hauteur par moteur

Aluminium construction
 Construction en aluminium

Optional: Boarding area height adjustment!
 Option : réglable en hauteur dans la zone de montée !

